

**SF18**

## 反渗透净水器

### 使用说明书

本产品需专业人员安装调试  
使用前请仔细阅读本说明书，请妥善保存，以备查阅  
产品执行标准：GB/T 30307-2013

浙江帅丰电器股份有限公司

ZHEJIANG SANFER ELECTRIC STOCK CO., LTD.

地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号

卫生许可批准文号：浙（04）卫水字（2023）第0171号

邮编：312400

全国统一咨询热线：400-6969-666

Http://www.sanfer.com

## 告用户环境影响书

“保护环境，预防污染，造福人类”是我公司环境管理的宗旨。  
本产品在使用中和使用寿命结束后造成的环境影响，特向您敬告如下：

请认真负责处理包装材料。包装箱、塑料袋为可回收的材料，内包装泡沫为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。

注意：不要让儿童玩耍包装材料，特别是塑料袋，玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适气味，所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理，以保证远离儿童。

任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料，请协助正确处理或回收利用。

请节约资源，保护我们的生存环境，采取正确的方式处置各种废弃物。

## 尊敬的用户：

感谢您购买并使用本公司的反渗透净水机产品，为了您能全面了解并正确使用本产品，请在安装使用前仔细阅读本说明书，并请妥善保管，以备查阅。

对于不遵守本说明书有关要求，进行安装、使用、维修等所造成的损失，需要由用户自行承担。

本公司保留更改产品设计及更改安装使用说明书的权利。  
如有更改，届时恕不另行通知。  
产品图片与实物不一致时以实物为准。

## 目 录










注意事项 .....	2
产品简介 .....	3
工艺流程图 .....	3
操作界面介绍 .....	4
技术参数 .....	5
安装说明 .....	5
使用调试 .....	6
维护保养 .....	8
售后服务 .....	9
故障诊断 .....	10
电路示意图 .....	11
产品中限用物质的名称及含量 .....	12




### 注意事项:

感谢您选购我公司推出的全自动净饮水机。  
 在您安装及使用净饮水机之前，我们建议您详细阅读本使用手册，并接受我们的建议，它能使您的安装合格、规范、使用和保养合理；  
 净饮水机在使用过程中需要注意以下问题：不能将净饮水机放置于室外使用，避免净饮水机被阳光直射，合理使用与更换滤芯，从而让净饮水机发挥最大的效能，保证您随时可以得到源源不断的净水。

如您在使用中遇到困难，请与我公司当地净饮水机经销商取得联系，经销商将派专员为您进行调试或维修。

以下为使用注意事项，请仔细阅读：

<p>1</p>  <p>请勿擅自拆卸净饮水机</p>	<p>2</p>  <p>请勿在净饮水机上面放置重物</p>	<p>3</p>  <p>远离火源、热源 避免阳光直射</p>
<p>4</p>  <p>请在规范水压内使用</p>	<p>5</p>  <p>远离化学腐蚀物品</p>	<p>6</p>  <p>请勿湿手触碰插座 防止触电</p>
<p>7</p>  <p>AC220V 50Hz 请按规定使用电源</p>	<p>8</p>  <p>断开 安装、调试、故障时 请及时切断电源</p>	<p>10</p>  <p>&lt;2小时 长时间外出时请切断 水源、电源</p>

<p>11</p>  <p>&lt;1.5米 请在有地漏位置 安装净饮水机</p>	<p>*附管线拔插技巧</p>  <p>2.插入蓝卡 1.插入PE管 管线安装示意图</p>	 <p>1.拔出蓝卡 3.拔出PE管 2.向内按住内卡爪 管线拆卸示意图</p>
--	---	---

### 产品简介:


全自动净饮水机，采用反渗透制水工艺原理，经过三级层层过滤，能有效将原水处理成可直接饮用的纯净水，制水工艺流程为：

第一级PP+C复合滤芯：过滤吸附水中铁锈、泥沙、异色、异味、余氯及氯的副产物等物质。


第二级反渗透膜滤芯：理论过滤精度达0.0001微米，能过滤水中直径大于过滤精度的细菌、水垢、重金属等物质。

用水时打开鹅颈龙头，整个使用过程产品自动工作，当水满时系统自动停机，当压力恢复时系统自动制水无须人工操作。


### 工艺流程图:

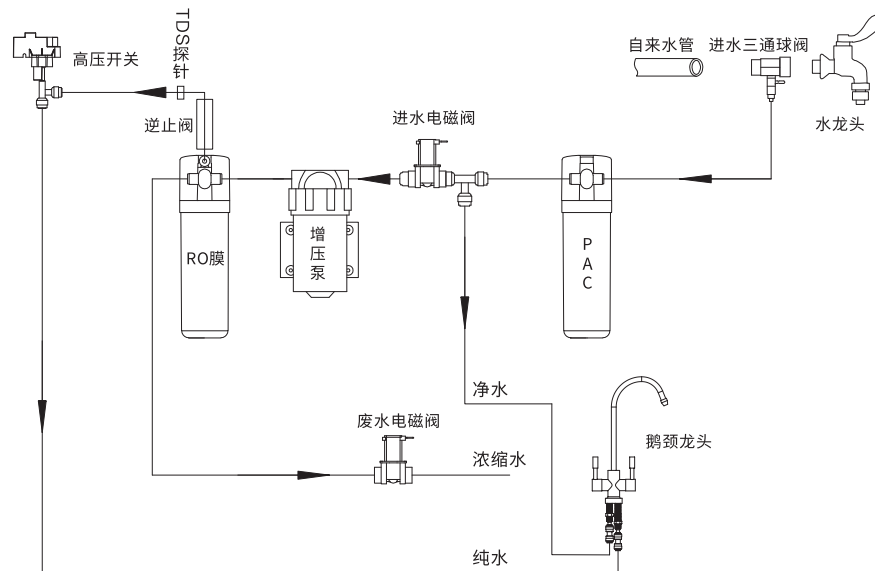

换芯示意图：

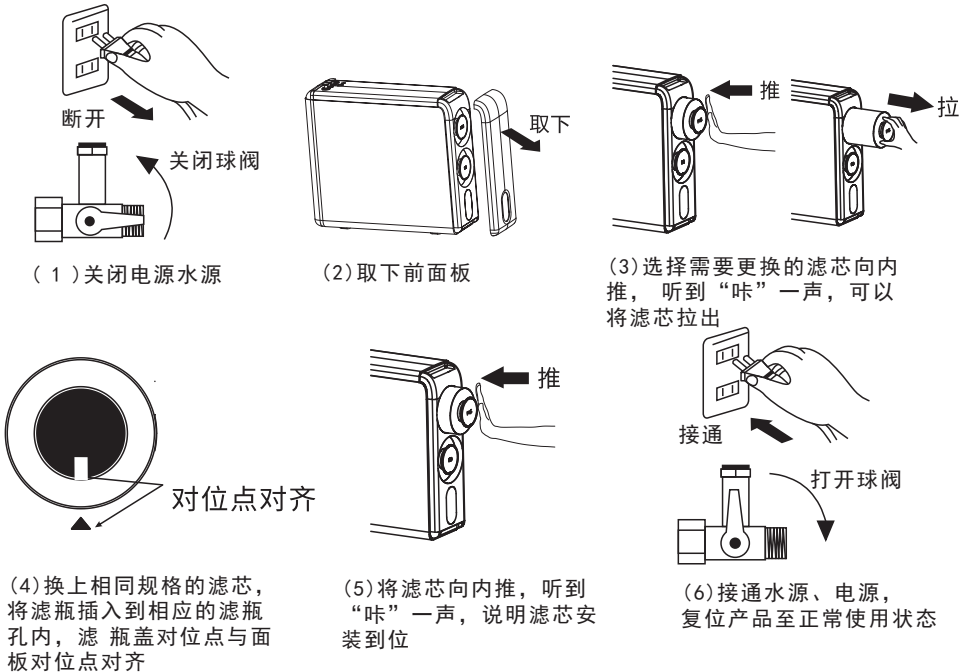

操作界面介绍：

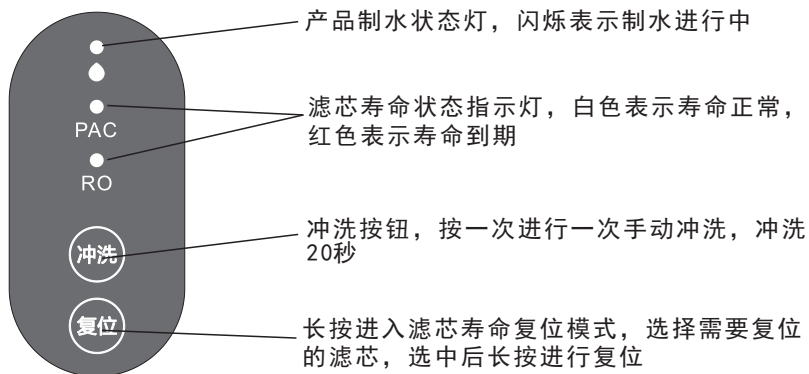

注：由于产品改良，上述图示可能调整，恕不另行通知。

技术参数：

适用电源	AC220V/50Hz	额定功率	105W
适用水源	市政自来水	进水压力	0.1~0.4MPa
环境温度	4~40℃	适用水温	5~38℃
纯水流量	2.1L/min	产品尺寸(mm)	488×142×430
净水流量	2L/min	防触电保护类型	II类
净水额定总净水量	4000L	纯水额定总净水量	4000L
出水水质	纯水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求。 净水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001)的要求。		


注：由于产品改良，上述参数可能有所更改，恕不另行通知。

安装说明：

本纯水机必须由专业技术人员进行安装，用户不可自行安装。


安装步骤如下：

1、关闭自来水总进水阀，打开净水机配件包。将3/8”进水球阀的外螺纹绕生料带后接到进水三通的侧孔处，再将进水三通外螺纹处绕上生料带后接入预留的1/2”自来水管接头。

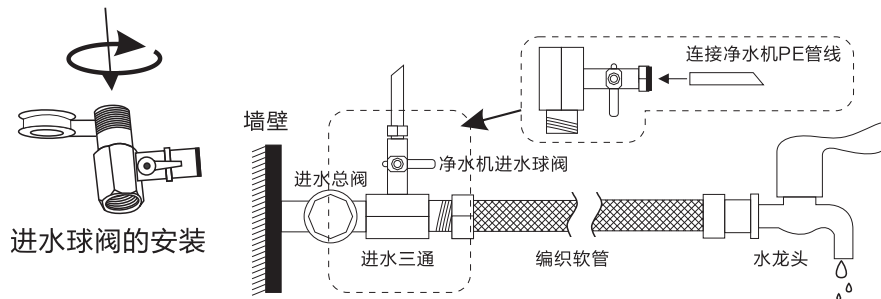

2、因本机采用了反渗透过滤技术，在制水过程中会有浓缩水排出。因此需要在下水管上钻一小孔(6mm)便于浓缩水管道插入，在安装完毕后需用硅胶密封以防漏水。

3、在水槽合适的位置钻一个29mm的小孔(已有孔位则无需打孔)，然后装上鹅颈龙头(如下图所示)，鹅颈龙头也可使用塑料吊片固定在墙上。

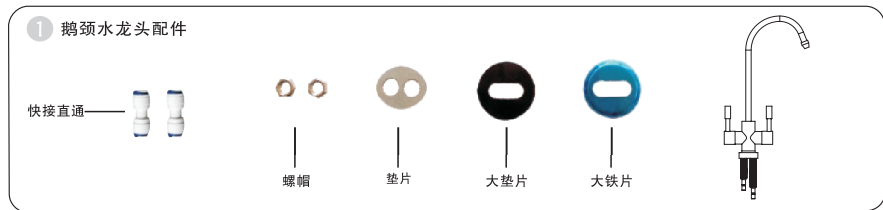

4、连接净水口：将3分快接直通连接到水龙头“净水”标识端口，裁剪适当长度的三分PE管，一端插入3分快接直通，另一端与主机净水连接。

5、连接纯水口：将3分快接直通插入到水龙头“纯水”标识端口，裁剪适当长度的三分PE管，一端插入3分快接直通，另一端与主机纯水口连接。

6、连接浓水口：取适当长度的2分PE管线与主机“浓缩水”口连接，另一端接入排水管道，并固定好PE管，防止脱落出来(注意：浓水管不可单独放在没有满水保护措施容器中，防止容器中水满导致底板浸泡)。

7、冲洗滤芯：冲洗之前需将各滤芯安装在整机上。

冲洗第一级PAC复合滤芯：整机连接完成后，打开净水龙头，接通水源、开始冲洗，建议冲洗30分钟，直到出水清澈，然后关闭净水龙头。

注意：没有地漏的房间不适合安装净水机，原水水压超过0.4MPa时，请务必安装减压阀，颗粒炭在使用之前请先冲洗至水清澈再使用。

8、各级滤芯的安装、维护请参照(04页)工艺流程图进行。


9、若需将净水机安装在台面，请根据管线数量酌情在台面打孔并安装(安装管线时请保护好管线避免划伤，安装完成后请用玻璃胶固定、密封好管线安装孔位)。

### 使用调试：

调试前请确认水路是否连接无误、电源插座是否有电、是否有自来水供应。

1、打开自来水总进水阀，并打开进水球阀(阀柄与阀体成一直线)，接通电源，产品进入工作状态；

2、首次使用，打开龙头，打开进水球阀，净水机进水，待龙头有水流出时，立即关闭龙头，保压30分钟确定管路是否漏水，若无漏水情况发生，打开龙头放水，让机器工作约30分钟，直至出水清澈无异味为止；

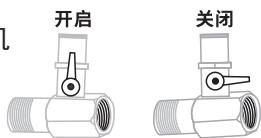

进水球阀开关示意图

3、正常使用时，打开龙头放水即可。

4、长时间没有使用机器，正常使用前应放水一定时间。

注：(1)首次使用本净水机，TDS测试数据可能稍高，请继续冲洗。

### 特别提示：



请在使用净水机之前请仔细阅读《使用说明书》，按说明书中的要求进行安装、使用和维护。如因未按要求进行安装、使用和维护而导致事故者，本公司不承担由此引起的任何责任。

1、本机的主要管接件为食品级塑料制品，用户在使用过程中需经常观察其完好性，以确保使用安全。当用户长时间外出或不用本产品时，请务必关闭总进水阀、断开电源；

2、本机不可置于潮湿地方，否则会导致整机某些金属部件出现锈斑；

3、本产品建议更换滤芯的周期，是参考了使用地范围内，符合国家标准自来水的平均指标而统计估算得出的。用户实际使用地的水质若与平均指标存在较大出入时，实际使用状态与参考周期会有较明显的出入(如滤芯过早堵塞、过早失效等)，此时应以实际使用状态作为滤芯更换的依据，并及时与当地售后服务部门联系；

4、使用周期的估算，是以普通家庭用水为基准，对于事业单位等用水量较大的用户，净水机会很快达到总净水量，届时请及时更换滤芯；

5、由于本机内部有各类带电电器部件，为保证用户安全，所有滤芯的更换以及各种维修必须由专业人员进行；

6、本机泵在工作时会发生振动声响，其响度与原水压有关，特别是当原水压低于额定进水水压时，由于水路中部分空气的作用，净水机便会出现振动声响；

7、在首次使用本产品时，由于滤芯中有部分空气存在，即使水压较高时也可能发出较响的振动声，工作一段时间待滤芯中空气全部排出后，振动声响会恢复正常。

### 运行方式

每次通电，白色亮一次，红色亮一次，同时蜂鸣器“嘀”叫一声，然后进入冲洗状态，按键操作有效蜂鸣器鸣叫一声。

1、冲洗：

1)每次通电，自动冲洗30秒。

2)短按“冲洗”键，自动冲洗20秒，冲洗过程中再次短按“冲洗”键，关闭冲洗。

- 3) 累计制水5分钟，水满后自动冲洗5秒。
  - 4) 连续制水10分钟立即冲洗10秒。
  - 5) 冲洗时，水泵、进水电磁阀、废水电磁阀均通电工作。
- 2、制水：  
检测到高压开关接通，开始制水，进水电磁阀与增压泵通电工作。制水时水滴灯闪烁。
- 3、待机：  
检测到高压开关断开，进入待机状态，进水电磁阀、增压泵均关闭；待机时水滴灯常亮。
- 4、滤芯复位：  
长按“复位”按键3秒，进入滤芯复位选择状态，再短按“复位”按键，循环选择滤芯，选中需要复位的滤芯，被选中的滤芯指示灯闪烁，再长按“复位”键3秒，则滤芯寿命复位，直接退出滤芯复位功能，10秒不进行操作，自动退出滤芯复位功能。
- 5、连续制水保护：  
连续制水超过30分钟，机器进入检修状态：进水电磁阀、废水电磁阀、增压泵均停止工作(三个指示灯闪烁)，排除故障后需断电重新上电才能恢复正常工作。

### 维护保养：

为了使您的净水机能够正常运作，我公司提醒您注意定期更换滤芯，根据经验统计，以市政自来水为原水，三口之家每日用水约10升，建议更换各类滤芯的周期如下：

滤芯种类	复合滤芯	反渗透膜滤芯
更换周期	12月	24~36月

因各地水质不同，各户用水量不同，滤芯更换时间仅供参考。

注：所有滤芯的维护应由专业人员进行，由于水质对滤芯的寿命影响大，滤芯使用寿命也会有较大出入，一般情况下如出现下列情况应考虑更换滤芯：

- 1、出水水质变差，口感下降；
- 2、出水流量明显变小(但应先确认是否为水温下降引起的)。
- 3、若遇到电源线损坏，用户请勿自行拆换，请通知当地的服务商安排专业人员进行更换。
- 4、使用器具附带的新软管，旧软管组件不能重复利用。

### 售后服务：

- 1、保修有效期自开具发票之日起计；
- 2、保修期限：整机保修一年，耗材不在保修范围之内；
- 3、请妥善保管好保修卡，保修需持购机发票、保修卡、方可生效；
- 4、凡无购机凭证及保修卡、涂改保修卡、用户自行拆换净水机、未按说明书要求操作及一切人为损坏均不属保修范围；
- 5、若您的净水机出现异常现象，请立即拔掉电源，关闭水源并与当地经销商联系。

### 附：产品装箱清单

物料明细	装箱数量	备注
净水机	1台	
PAC复合滤芯	1支	
反渗透膜滤芯	1支	
水龙头	1套	双水型
一体进水三通	1只	
3分PE管	4米	
2分PE管	2米	
膨胀螺栓	3颗	固定净水机与龙头吊片
ST4*30自攻螺钉镀白锌	3颗	
说明书(含保修卡、合格证)	1套	
水龙头吊片	1只	
电源适配器	1只	
拔管工具	1只	
3分直通快接	2只	
3分蓝卡	12只	
2分蓝卡	4只	
2分爪子	2只	
3分爪子	2只	
端盖密封圈	2只	
2分弯插	1只	
3分弯插	3只	


注：装箱清单仅供参考，请以实物为准。

**故障诊断：**

故障现象	故障原因	排除方法
净水机不启动	高压开关不能复位	泄掉压力后测量其电阻，更换
	变压器坏	测量其输出电压，更换
	电脑版无输出电压	测量其输出电压，更换
泵工作正常但无法制水	泵失压	测量水泵出水压力，更换
	进水电磁阀有故障无法出水（纯水废水均无）	更换进水电磁阀
	前置滤芯堵塞	分级排查，更换前置滤芯
净水机不启动	电源没有接通	检查电源或电源插头
	原水压力小或停水	检查原水压力
	高压开关不能复位	泄掉压力后测量其电阻，更换
	变压器坏	测量其输出电压，更换
	电脑版无输出电压	测量其输出电压，更换
泵工作正常但无法制水	泵失压	测量水泵出水压力，更换
	进水电磁阀有故障无法出水（纯水废水均无）	更换进水电磁阀
	前置滤芯堵塞	分级排查，更换前置滤芯
	逆止阀堵塞(有废水无纯水)	更换逆止阀
	R0膜堵塞	清洗或更换R0膜
净水机停机但废水不停	电磁阀失灵，不能有效断水	观察其废水，更换进水电磁阀
	逆止阀泄压(废水流量小)	观察其废水，更换逆止阀
水满后净水机反复起跳	逆止阀泄压	更换逆止阀
	高压开关失灵	更换高压开关
	系统有泄压现象	检查逆止阀后纯水管路
纯水流量不足或不出水	前置滤芯堵塞	更换前置滤芯
	R0膜堵塞	清洗或更换R0膜
	废水电磁阀一直打开状态	查看电控板电源输出
	泵压力不足	测量水泵出水压力，更换
	进水流量不足	进水处加增压装置

★注意：非专业人士不得私自判断与维修本产品。

**电路示意图：**

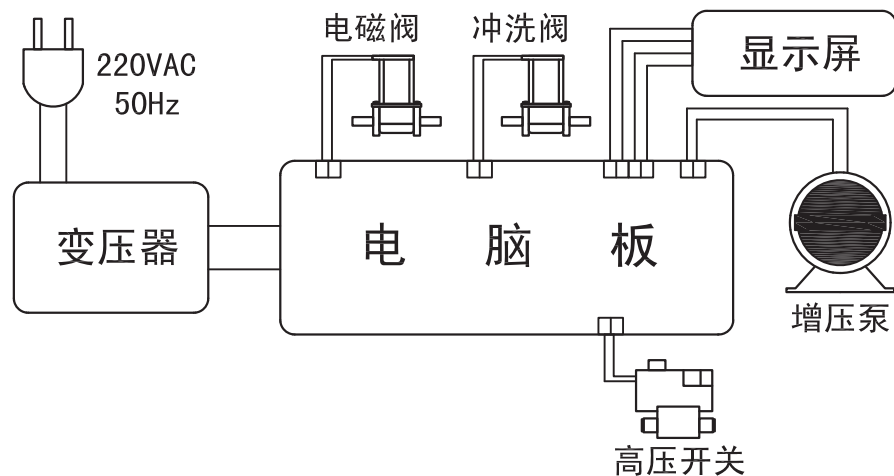

## 产品中限用物质的名称及质量

### 中国有害物质声明

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，经过内部详细排查后，按部件分类，声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电控板组件	X	0	0	0	0	0
滤芯件	0	0	0	0	0	0
水泵	0	0	X	0	0	0
电源适配器	X	0	0	0	0	0
三通球阀	X	0	0	0	0	0
鹅颈水龙头	X	0	0	0	0	0
压力桶	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制，某些型号的产品可能不包含表中的部分部件，电控板组件包含元器件、PCB、接线端子等。

备注：

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572 规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572 规定的限量要求。标记“X”的部件，皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。  
圆圈内的数字表示正常使用状态下产品的环保使用期限。